



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER  
 REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé  
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C.;  
 parallel supply  
 Chauffage: indirect par C.A.;  
 alimentation parallèle  
 Heizung : indirekt durch Wechsel-  
 strom; Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,6 \text{ A}$



Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Operating characteristics and limiting values  
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques  
 limites  
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr}$ ( $V_{eff}$ )	$I_o$ (mA) max.	$R_t$ ( $\Omega$ ) min.	$C_{filt}$ ( $\mu F$ ) max.	$V_{kfp}$ (V) max.
2x250	90	2x125	50	500
2x275	90	2x175	50	500
2x300	90	2x215	50	500
2x350	90	2x300	50	500

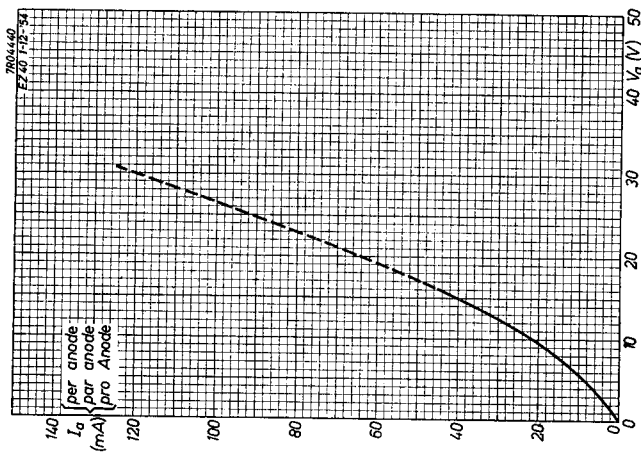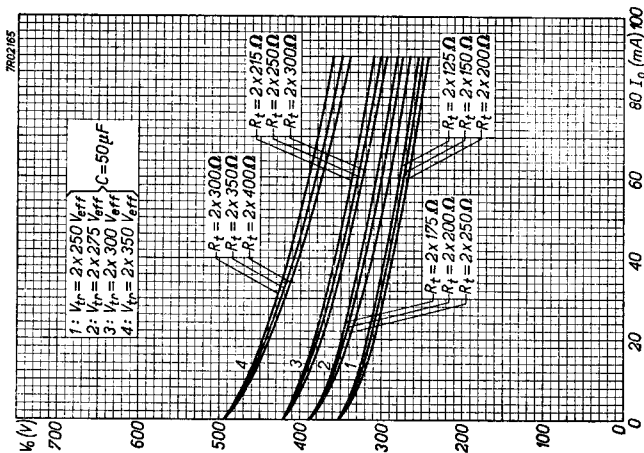**EZ 40****PHILIPS**

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

<b>page</b>	<b>EZ40 sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1954.12.12
2	A	1954.12.12
3	FP	1999.07.10