



TELEFUNKEN

AD 1 End-Triode

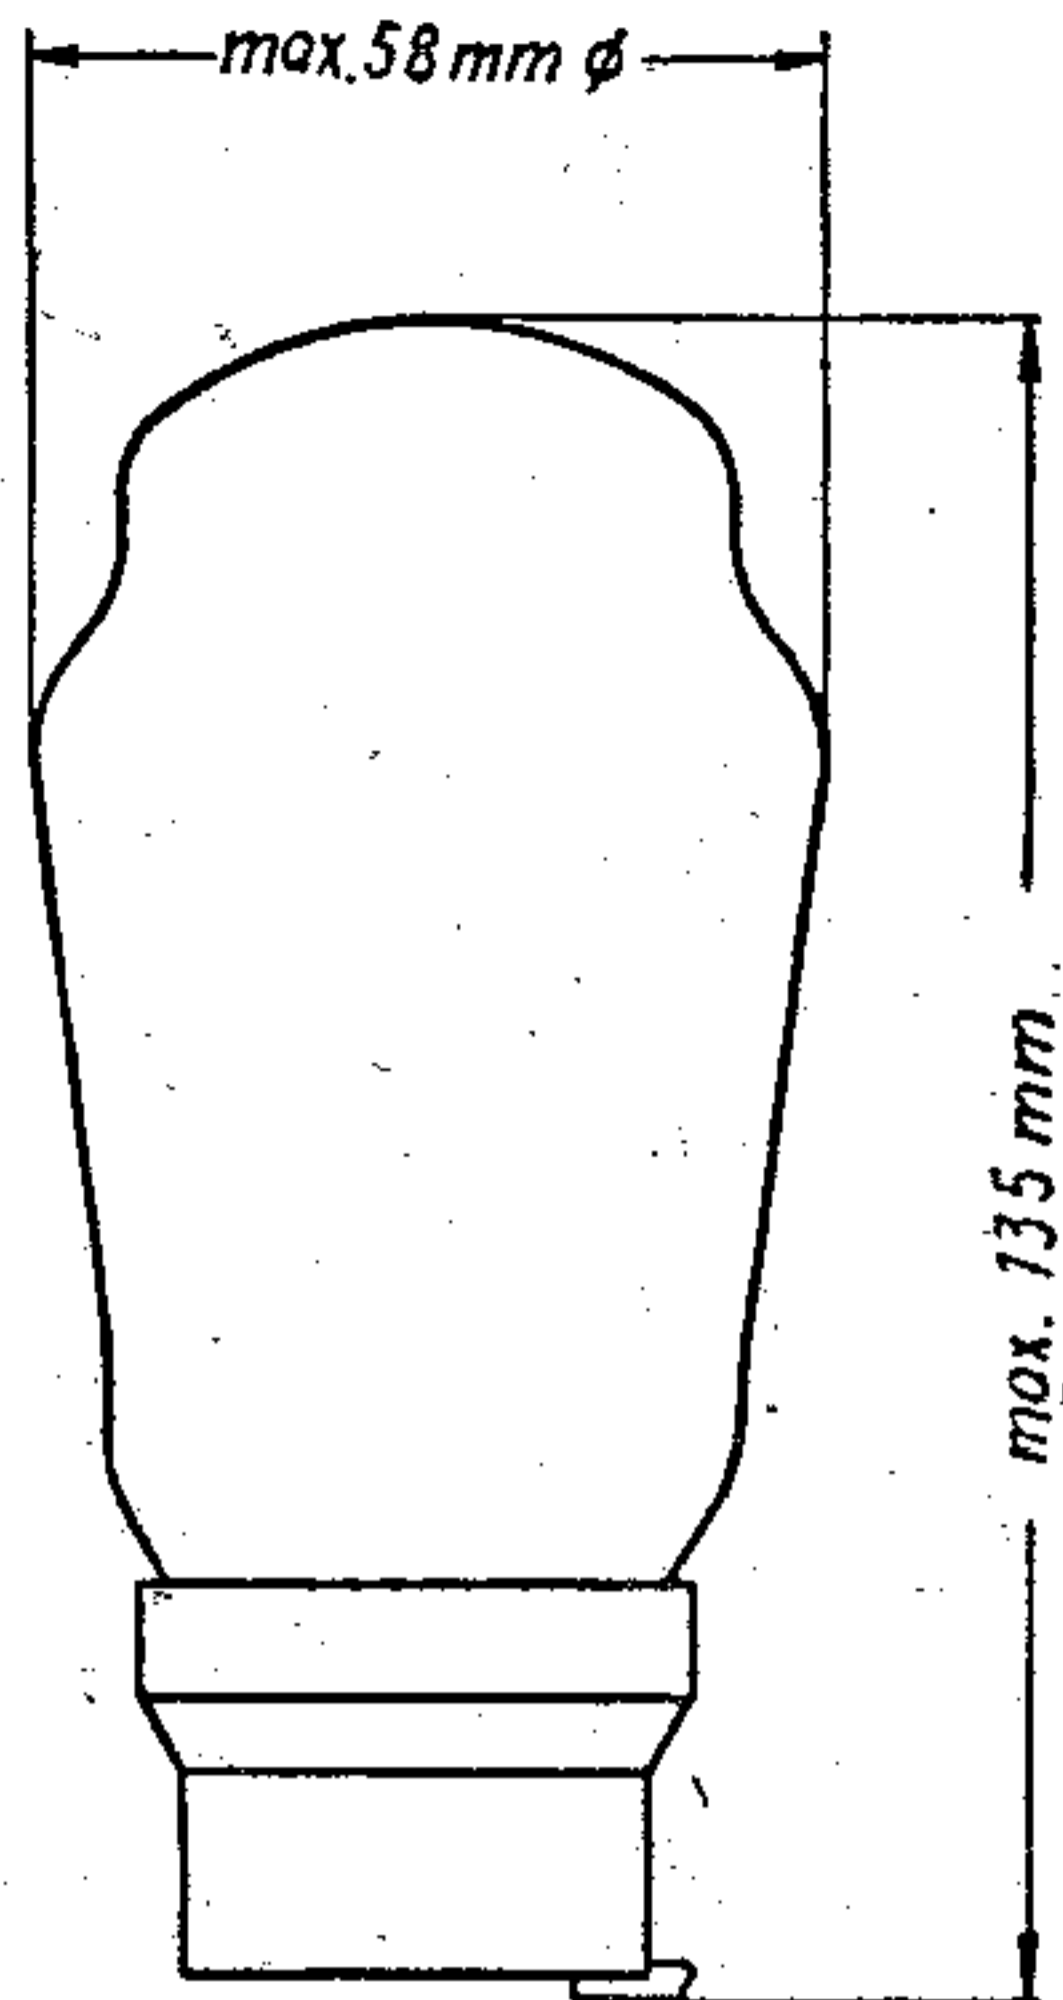

Kolbengröße

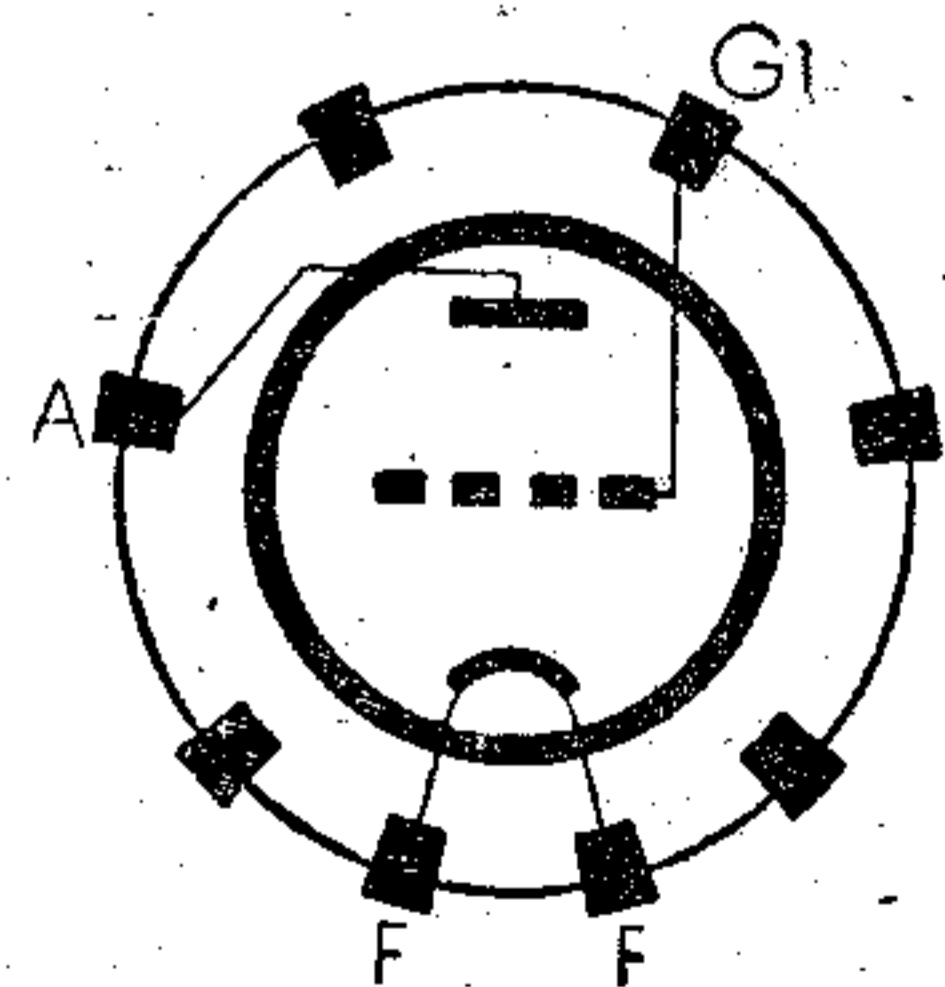

Sockelschaltung

Heizspannung	U_f	4,0 Volt
Heizstrom	I_f	0,95 Amp.
Anodenspannung	$U_{a \text{ max}}$	250 Volt
Anodenbelastung	N_a	15 Watt

Bei U_a **250** Volt und I_a **60** mA
betragen

Gittervorspannung	U_{g1}	— 45 Volt
Steilheit	S	6 mA/V
Durchgriff	D	25 %
Innerer Widerstand	R_i	670 Ω

Codewort: v b u q l
Gewicht max.: 70 gr.



